KANEKO AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

# 平面型乾燥機

## アルファヒータ

**海産物乾燥から簡易暖房まで、用途は自由！**



KFA-480B-TC
KFA-480C-TC

低燃焼タイプ 37,000kcal

高燃焼タイプ 62,000kcal

**特長**

- 熱源にはαバーナ（ロータリ噴霧式）を採用し、ボタン操作で瞬時に着火・消火することができます。
- 熱風温度・燃焼時間はタッチパネルで簡単に設定できます。
- オプションの自動風向板をセットすれば温風を均一に拡散し、より一層、理想の乾燥を実現します。

## オートエイト

**使いやすく、米・麦・大豆など多目的利用OK！**

**特長**

- 安定燃焼で安心の**アルファヒータ**を装備。大風量で余裕のある乾燥が可能です。
- 米・麦・大豆など多目的にご利用いただけます。
- 少量でも穀物を傷めず高品質に仕上げられます。

1坪タイプ　2坪タイプ



HDA-180FLTC/FHTC
（1坪タイプ）

## ビートルドーム

**空気循環方式を採用した画期的な乾燥機！**

**特長**

- 温めた空気を再利用するので、燃焼量が少なくて済み、経済的です。
- 乾燥物の湿度を利用して過乾燥を防ぎ、上下の乾燥ムラが少なく均一に乾燥できます。
- 間接加熱なので安心して食品の乾燥ができます。
- 残粒の心配もなく、投入物の形状も自由。各種農・水産物など幅広くご利用いただけます。



間接加熱 1坪タイプ

HED330-SC


# 多目的に幅広く利用できるカネコの平面型乾燥機

## ■タッチパネル（アルファヒータ、オートエイト）





## ■外形寸法図（単位:mm）

KFA-480B-TC
KFA-480C-TC

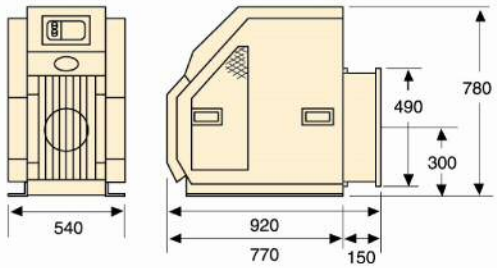



HDA-180FLTC
HDA-180FHTC　1坪タイプ

HDA-360FLTC
HDA-360FHTC　2坪タイプ

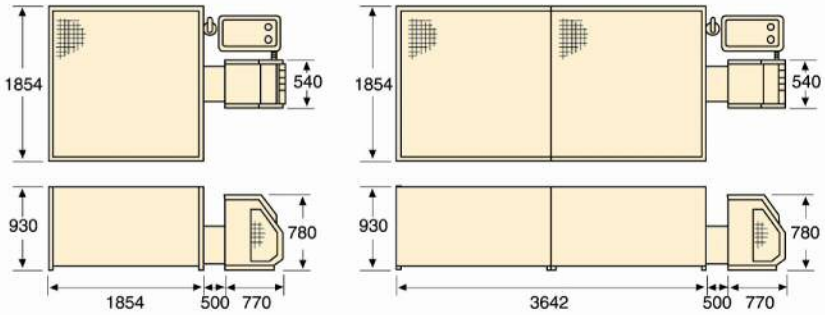


HED330-SC

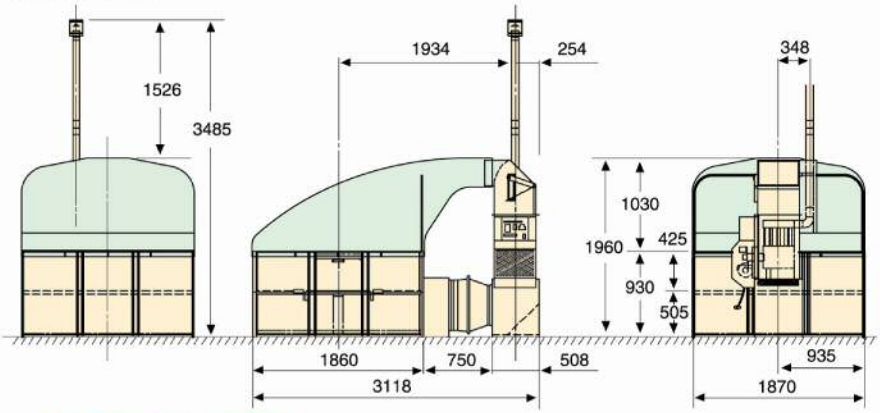


## ■主要諸元

### アルファヒータ

| 型式名 | | KFA-480B-TC | KFA-480C-TC |
|---|---|---|---|
| 燃焼量 | L/h | 1.1～4.5 | 2.0～7.0 |
| 発熱量 | kcal | 37,000（MAX） | 62,000（MAX） |
| 機体質量 | kg | 75 | |
| 安全装置 | | 熱風温センサ・フレームアイ・ノーヒューズブレーカ・風圧センサ・サーモスタット | |

※モータ及び燃料タンクはオプションです。

### オートエイト

| 型式名 | | | HDA-180F（1坪タイプ）HDA-360F（2坪タイプ） | |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | | | LTC | HTC |
| 火炉 | 種類 | | ロータリ噴霧式 | |
| | 点火方法 | | 自動給油・自動点火 | |
| | 燃焼量 | L/時 | 1.1～4.5 | 2.0～7.0 |
| | 発熱量 | | 37,000（MAX） | 62,000（MAX） |
| 使用燃料 | | | JIS1号灯油 | |
| 燃料タンク容量 | | L | 40 | |
| 所要動力 | 定格電圧 | V | 三相200 | |
| | 定格出力 バーナ | kw | 0.02 | |
| | 定格出力 制御盤 | kw | 0.015 | |
| | 定格出力 別売モータ | kw | 0.75（200V） | |
| | 最大同時使用電力 | kw | 200V仕様 0.785 | |
| 諸装置 | 安全装置 | | 風圧センサ・熱風温センサ・フレームアイ・ノーヒューズブレーカ・サーモスタット | |
| | 標準装備品 | | 燃料タンク・定レベル装置 | |

※モータはオプションです。

### ビートルドーム

| 型式名 | | | HED330 |
|---|---|---|---|
| 区分 | | | SC5・SC6 |
| 寸法 | 機体 | mm | W1,870×D3,118×H1,960 |
| | 乾燥箱 | mm | W1,870×D1,860×H930 |
| 乾燥部容積 | | $m^3$ | 1.3 |
| 送風機 | 種類 | | 斜流式 |
| | 常用回転速度 | rpm | 1,410（50Hz）・1,700（60Hz） |
| | 吐出風量 | ㎥/min | 100 |
| 火炉 | 種類 | | ガンタイプ（間接加熱） |
| | 点火方式 | | イグニッション |
| | 燃焼量 | L/時 | 0～2.6 |
| 使用燃料 | | | JIS 1号灯油 |
| 燃料タンク容量 | | L | 40 |
| 定格電圧 | | V | 三相 200 |
| 所要動力 | | kw | 1.3 |
| 製品重量 | | kg | 270 |

※区分：SC5…50Hz仕様、SC6…60Hz仕様。
ステンレス仕様は別途見積りとなります。


### 空気の流れ


スノコ面から温風が一定の風速で均等に上方へ吹き出します。

乾燥物が平均して乾燥されます。

乾燥を経た空気は、布製カバーに集められ熱交換部に戻ります。

さらに熱交換器で加温され、送風機でスノコの下に吹き込まれます。

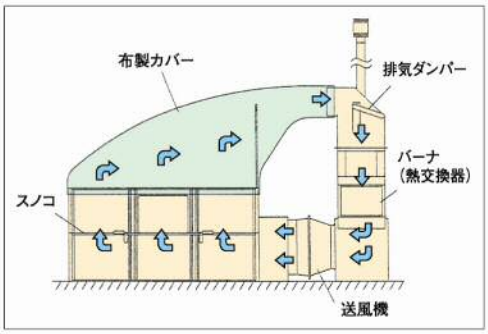


JQA-EM4409
本社

●外観・仕様・図面は改良のため予告なく変更することがあります。
●印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合もあります。
●機械は取扱説明書をよく見て正しく使いましょう。

お求めは信用とサービスの行き届く当店で…


●ホームページアドレス　http://www.kanekokk.co.jp/

金子農機株式会社

本社　〒348-8503 埼玉県羽生市小松台1-516-10　☎ 048（561）2111（代）

・北海道営業所 ☎ 01267(4)2130　・東北営業所 ☎ 022(235)9011
・関東営業所 ☎ 048(561)2112　・新潟営業所 ☎ 0258(22)2131
・九州営業所 ☎ 0942(45)0600
・大阪営業所／金沢サービスセンター／中四国サービスセンター ☎ 048(501)2257



カタログNo.A15-042 作成・18-01-31 05S