KANEKO AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

スーパエイト マルチ

SEL700／SEL800

ロングセラー「スーパエイト」シリーズに、
子実コーン乾燥を実現させた「スーパエイトマルチ」



SEL700-C


子実コーン乾燥に最適な「横がけ8層」2段通風！

金子独自の乾燥部と乾燥貯留部を同時に通風する2WAY通風（2段通風）を可能にした「横がけ8層・交差流下方式」で、米麦のみならず子実コーンにおいても効果的に働きます。



スパートルネード& クリーンアップブローできれいに仕上がる

レボリューションゼロで採用した「スーパートルネード除塵システム」を搭載。
子実コーン独特の粉や皮などのゴミが吸引されて、コンベアや残米受けに溜まるゴミやほこりが少なくなり、メンテナンスが大幅に楽になります。

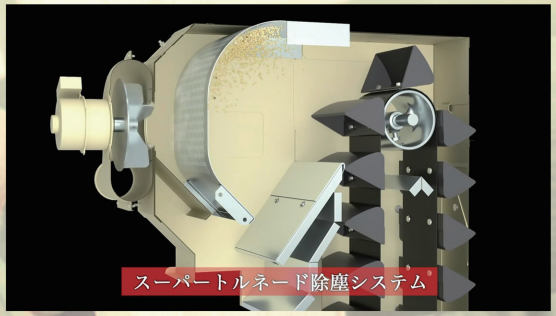


子実コーン乾燥の決定版「スーパエイトマルチ」

■ 主要諸元


型式名				SEL700	SEL800
区分				C5・C6	
処理量	籾	(560kg/m3)	kg	2,500~7,000	2,500~8,000
	小麦	(680kg/m3)	kg	1,800~8,400	1,800~9,600
	コーン	(700kg/m4)	kg	1,900~8,800	1,900~10,000
寸法	全長		mm	4,039 (昇降機後面時：3,443)	
	全幅		mm	1,982	
	全高		mm	6,243	6,743
機体質量（重量）			kg	1,670	1,730
送風機	型式名			KLLA－305K	
	種類			遠心式	
	吐出口径		mm	φ600	
	常用回転速度		r.p.m	1,600	
火炉	型式名			KBR-120-B	
	種類			ロータリー噴霧式	
	点火方式			自動点火　（ｾﾗﾐｯｸﾋｰﾀ）	
	燃焼量		L／時	3.0~12.0	
使用燃料				JIS 1号灯油	
燃料タンク容量			L	-	
所要動力	定格電圧		V	三相 200V	
	定格出力	搬送	kw	1.000	
		送風機	kw	3.700	
		繰出し	kw	0.090	
		排塵機	kw	0.070	
		バーナ	kw	0.014	
		バーナファン	kw	0.095	
		水分計	kw	0.008	
		排出シャッタ	kw	0.004	
		コントローラ	kw	0.030	
	最大同時使用電力		kw	5.011(乾燥中：5.007)	
性能	張込時間	籾	分	28~31	32~35
		小麦	分	34~37	39~42
		コーン	分	35~38	39~42
	排出時間	籾	分	38~41	44~47
		小麦	分	36~39	41~44
		コーン	分	37~40	43~46
	毎時乾減率	籾	%／時	0.4 ~ 0.8	（選択方式）
		小麦	%／時	0.7~1.2	0.7~1.1
		コーン	分	0.5~0.9	0.5~0.8

■ 外観寸法図（昇降機の前後取付が選択可能）

【昇降機前面】

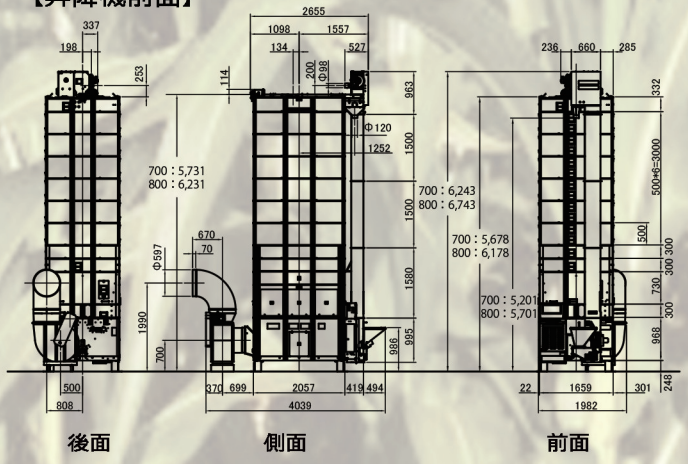

【昇降機後面】

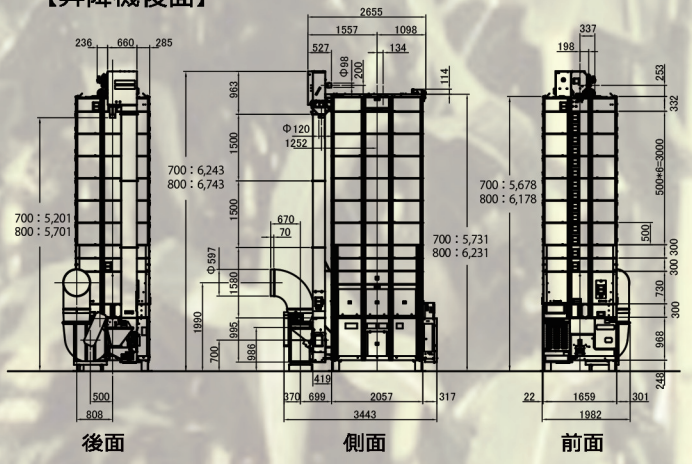

金子農機株式会社