一心子 穀物張込装置

KANEKO
AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

ビックホッパー

RG221K-WLC

穀物搬送に欠かせない
省力機器の決定版!!



一人で張込めて
掃除も移動もラクラク

ビックホッパー

ビッグな機能で多目的利用OK!!

どの乾燥機にも使えます



特　長

1 軽トラ･フレコンから直接張込めます。
張込口は一人でもラクに作業できる高さです。RG221K-WLCは張込口の高さが470mm、幅が2200mmなので、軽トラ･フレコンからも直接張込むことができます。

2 さまざまなレイアウトに対応。
昇降機の延長が可能（オプション）。設置条件に合った高さにできます。また、排出方向が変更可能なので、様々なレイアウトに対応します

3 ピットの新設は不要です。
昇降機付きのため、ピットを新設する必要がありません。

4 インバータと安全装置で安心運転。
下部搬送用インバータにより排出量が調整できます。また、圧力センサの働きにより、後工程の機械能力に合わせた搬送ができ、穀物詰まりの心配がありません。

5 搬送能力は抜群です。
搬送能力が高いため、作業時間が大幅に短縮できます。

6 張込方向の変更ができます。
上部枠の組替えにより、張込方向の変更ができます。

7 大豆搬送もできます。
汎用型用オプションインバータを取付けると、汎用（大豆）仕様としてご利用いただけます。

8 掃除が簡単。
掃除が簡単ですから、２種類以上の穀物にも手間がかかりません。

9 移動もらくらく。
車輪つきで、移動が楽にできます。

●主要諸元

型　式			RG221K-WLC
最大投入量		kg	380
定格電圧		V	三相 200
所要動力	本機	kW	0.65
	昇降機	kW	0.65
	最大同時所要電力	kW	1.3
搬送能力		t/h	9～12（籾･麦）
機体質量		kg	280
安全装置			圧力センサ･サーマルリレー･ヒューズ･インバータ

〈備考〉※: 昇降機の延長については、弊社営業所にご相談下さい。
※: 搬送能力は穀物の水分･性状によって変動します。
汎用（大豆）仕様で使う場合は、汎用型用オプションインバータを装備（Box内）の上、ご使用下さい。


●オプション

部品名	型式	備考
中間胴1000	RGK-1000C	1000mm
Y型2方向切換シャッター	RGS-220BC	
汎用型用オプションインバータ	HCY-75RGB	0.75kW用
上部補助枠	RGM-220KC	

⚠ 注意：昇降機を延長した場合は、昇降機頭部を固定して下さい。

●外形寸法図

〔単位＝mm〕

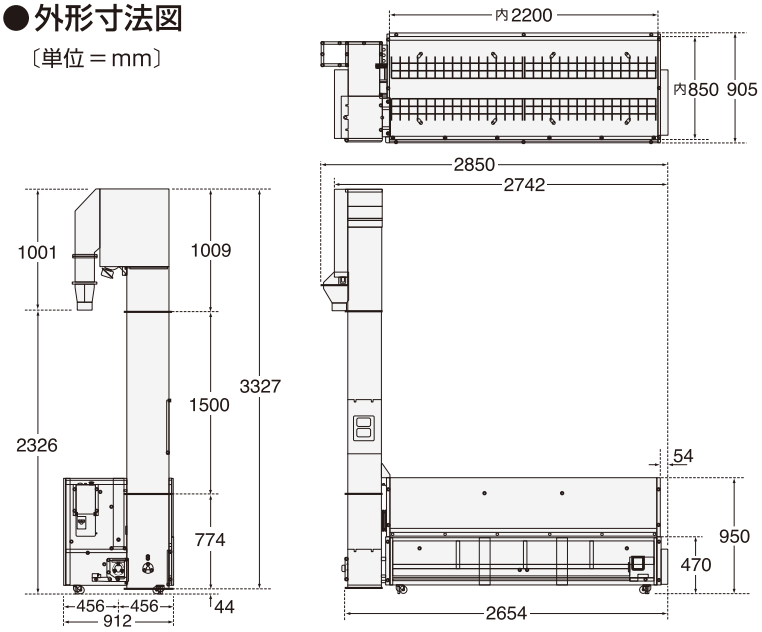

いただきます
ご飯、おいしいね…！
もう一杯で消費拡大!!

⚠ 外観･仕様･図面は改良のため予告なく変更することがあります。
⚠ 印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合もあります。
⚠ 農業機械は説明書をよく見て正しく使いましょう。

●お求めは信用とサービスが行き届く当店で…

●ホームページアドレス／http://www.kanekokk.co.jp/

金子農機株式会社
本社 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台1-516-10 ☎ 048（561）2111（代）
・北海道営業所 ☎ 01267（4）2130 ・東北営業所 ☎ 022（235）9011
・関東営業所 ☎ 048（561）2112 ・新潟営業所 ☎ 0258（22）2131
・九州営業所 ☎ 0942（45）0600
・大阪営業所／金沢サービスセンター／中四国サービスセンター ☎ 048（501）2257

カタログ No. B04-055 作成･19-06-04 10T