
全自動籾摺調整装置　KHY100

■機体寸法

高性能10インチ揺動式大型籾摺機

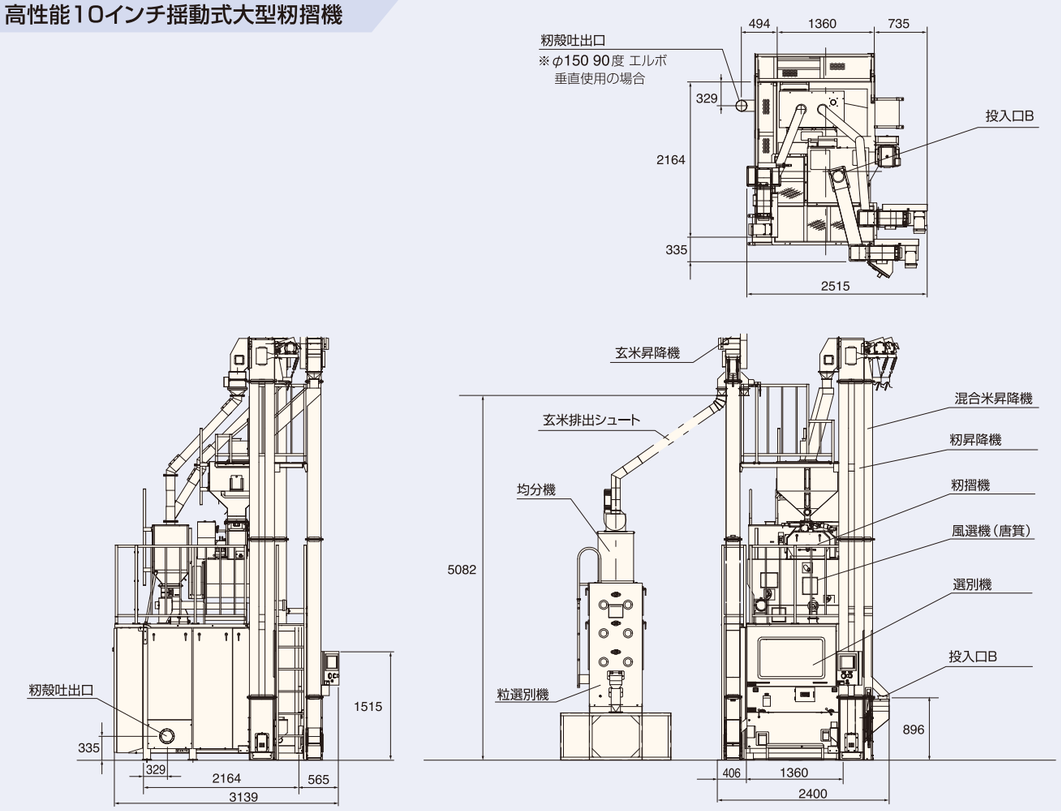

■主要諸元

KHY100 仕様		
能　力 (t/h)		4～5 精選乾籾
機体寸法	奥　行 (mm)	3160
	幅 (mm)	2515
	高　さ (mm)	5805
重　量 (kg)		3640
動　力 (kW)		15.826

注記）1. 動力にはオプション（粒選別機用除塵ファン60w）を含む。

■主要構成機械及び所要動力

No	名　称	所要動力	備　考
1	籾昇降機	0.75kW	1/5 ギャードモータ
2	籾摺機	5.5kW ＋6w（単200v）	ー
3	風選機	1.5kW 0.2kW 6P 0.09kW	0.75kW×2
4	籾殻搬送ファン	3.7kW 2P	注）50Hz、60Hz仕様有
	ロータリーバルブ	0.2kW	1/50 ギャードモータ
5	混合米昇降機	0.75kW	1/5 ギャードモータ
6	選別機	1.5kW ＋40w（単200v） ＋15w（単200v）	ー
7	玄米昇降機	0.75kW	1/5 ギャードモータ
8	粒選別機	0.75kW ＋15w（単200v） ＋60w（単200v）	1/20 ギャードモータ ※オプション（除塵ファン）
	（小計）	15.69kW 136w（単200v）	ー
	合　計	**15.826kW**（動力にはオプションを含む）	

注記）1. 能力は原料の条件により変わります。
2. 上記の所要動力は、標準仕様です。



ご飯、おいしいね…！
もう一杯で消費拡大!!





⚠外観・仕様・図面は改良のため予告なく変更することがあります。
⚠印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合もあります。
⚠農業機械は取扱説明書をよく見て正しく使いましょう。

●お求めは信用とサービスの行き届く当店で…

●ホームページアドレス／http://www.kanekokk.co.jp/

金子農機株式会社

本社　〒348-8503 埼玉県羽生市小松台1-516-10　☎048(561)2111(代)
・北海道営業所 ☎ 01267(4)2130　・東北営業所 ☎ 022(235)9011
・関東営業所　☎ 048(561)2112　・新潟営業所 ☎ 0258(22)2131
・九州営業所　☎ 0942(45)0600
・大阪営業所／金沢サービスセンター／中四国サービスセンター ☎ 048(501)2257

カタログNo.C211-020 作成・18-03-30 10T

一心号 ライスセンター

KANEKO AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

穀物乾燥調製施設 機器ガイド



ライスセンター

一心子 ライスセンター

営農を支える最適な施 設づくりを応援します。

張込前のワラゴミが良く取れる！

粗選機


ワラゴミハンター
KWS100 / KWS100SC

フルイ部でワラを、風選部でゴミやシイナを取り除くので、乾燥調製の効率が向上します。

■搬送能力: 10t/h
（水分24%時）


フルイ部（ワラ等）


風選部（ゴミ・シイナ・草の種等）


KWS100SC 型
（スクリュー付き）

遠赤で高品質乾燥！


穀物遠赤外線乾燥機

NEWレボリューション
KWHシリーズ ■50～70石

穀物の一粒ずつに遠赤外線を照射、均一にムリなく乾燥して高品質に、美味しく仕上げます。

カネコの全粒照射方式＋横がけ8層交差流下方式

回転する遠赤放射体

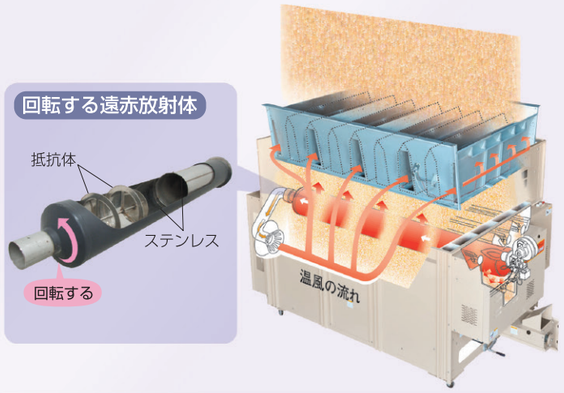



耐久性に優れたワイドな振動選別板で高精度に仕上げる。

籾摺機プロシリーズ

ピュアラー

■5インチタイプ
KMP551Z
返り籾粗選機付き
■最大処理量: 2,160kg/h

■6インチタイプ
KMP651Z
返り籾粗選機付き
■最大処理量: 2,400kg/h



厳選された高品質米に仕上げる！

色彩選別機（玄米/白米用）

LEDツインソーター
AK-G1800XU

大容量プロフェッショナル色彩選別機

- 抜群の耐久性24,000時間 ※消耗品を除く
- メモリー機能搭載、液晶タッチパネル
- 3～5インチ籾摺機に対応、計量まで直結連動。

■能力: 玄米1,800kg/h


良品


不良品



お客様のニーズに応える拡張性 の高いシステム

玄米出荷 施工例
対象面積 **30ha**

- 建築面積：200m²（約60.5坪）軒高8m
- 反収（玄米）：600kg/10a
- 実荷受日数：18日
- 作業時間：8h/日（昼休みは除く）
- 荷受水分：25%
- 仕上水分：15%
- 出荷形態：個袋

参考価格：3,500万円～（税込）
（当社システム機器のみの価格となります。）

省力機器の決定版

張込装置

ビックホッパー
RG221K-WLC

張込口が低い（450mm）ので低床ダンプからも直接張込めます。車輪が付いて移動が簡単です。




■搬送能力: 9～12t/h（籾・麦）
■最大投入量: 380kg

フレコン出荷ができる！


調製・選別の終わった穀物を正確に重量測定し、累計袋詰数等もデジタル表示する電子式計量機。サンプル取出し機能も標準装備しています。（オプションでサンプルの自動包装が可能。）

■フレコン用出荷計量機
TS-LFS

■個袋用出荷計量機
TS-LPS




フレコン出荷


計量機ユニットタイプ
FSDII-30もあります。


低温貯蔵庫 優庫



PR-20CC-3.0C

白米出荷


精米ユニット　計量ユニット

ライスセンター施工例

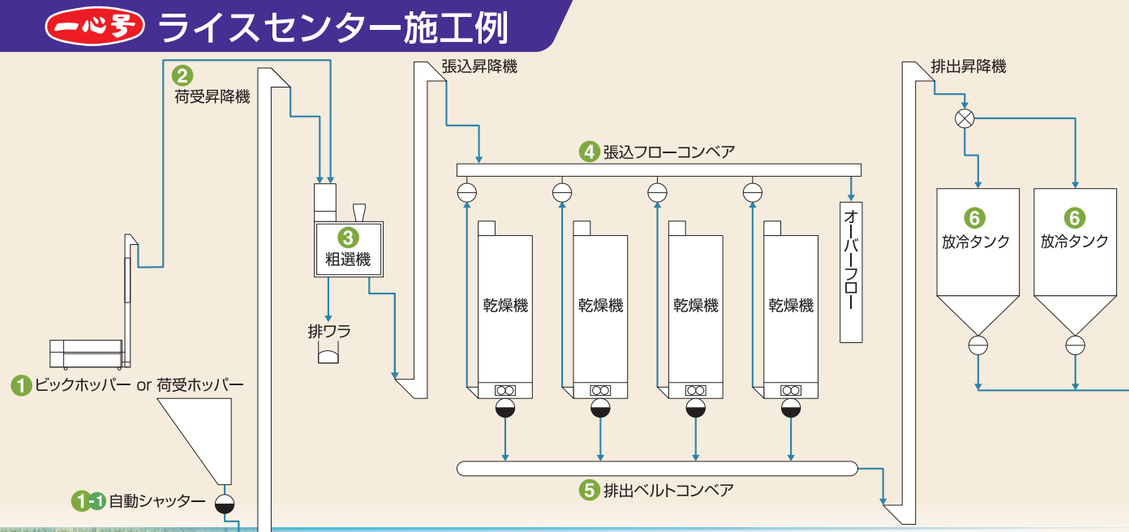

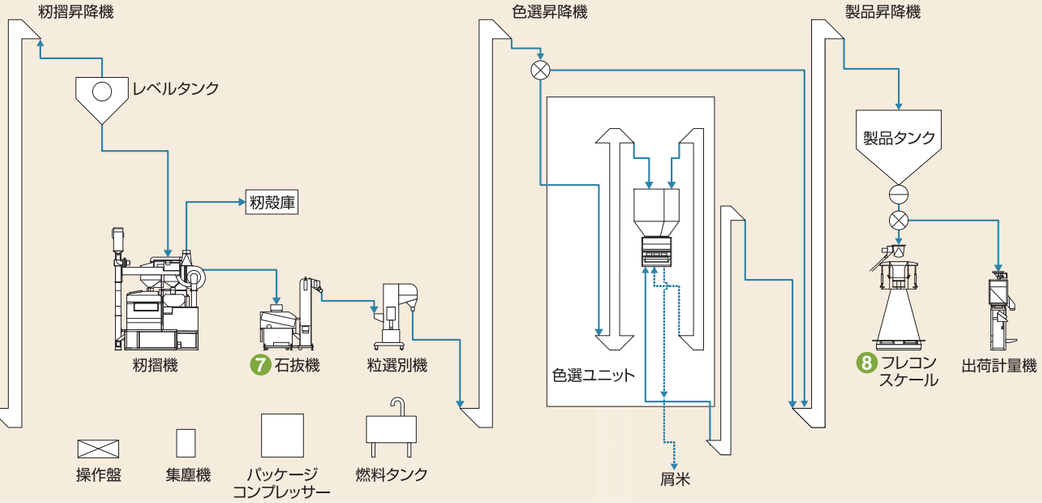


最新機器と作業性重視のシステムレイアウトで新時代の営農を応援します。

荷受設備

1 荷受ホッパー

No	型　式	容量(t)	能力(t/h)	仕　様
1	RH-200C	0.2	—	ピット式
2	RH-500C	0.5	—	ピット式
3	RH-1000C	1	—	ピット式
4	RH-2000C	2	—	ピット式
5	RG221K-WLC	0.35	12	移動式

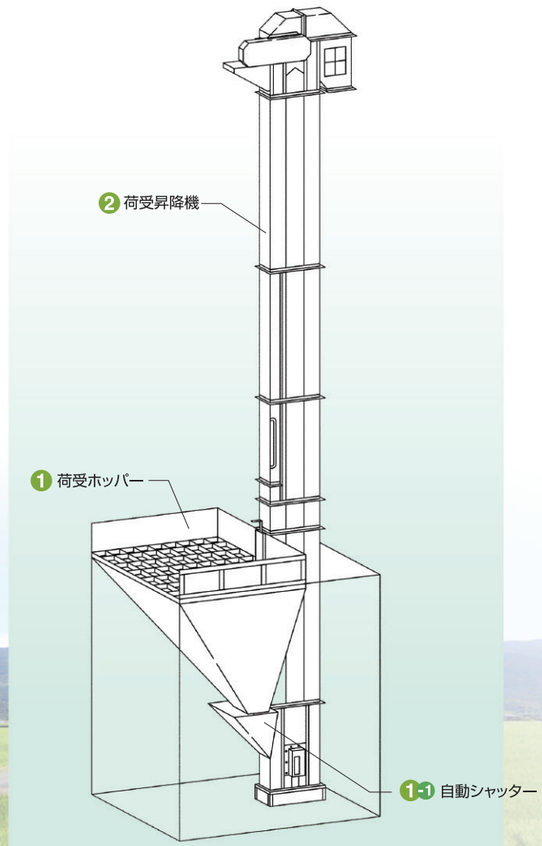

1-1 荷受ホッパー付帯部品

No	品　名	対応型式
1	自動シャッター	RH-500C・RH-1000C・RH-2000C

2 昇降機

No	型　式	全高(mm)	能力(t/h)	動力(kW)
1	DSA-05P	4,178	5	0.4
2	DSB-08P	5,700	8	0.75
3		6,000	8	0.75
4		6,300	8	0.75
5		6,600	8	0.75
6		6,900	8	0.75
7		7,200	8	0.75
8		7,500	8	0.75
9	DSC-10P	5,800	10	0.75
10		6,100	10	0.75
11		6,400	10	0.75
12		6,700	10	0.75
13		7,000	10	0.75
14		7,300	10	0.75
15		7,600	10	0.75


2-1 昇降機付帯部品

No	品　名	備　考
1	点検デッキ	5、8、10t、共通
2	梯　　子	—
3	背篭付き梯子	—

3 粗選機

No	型　式	能力(t/h)	動力(kW)
1	KP-50	5	1.5
2	KP-70	7	3.7
3	KP-100	10	3.7
4	KP-150	15	3.7
5	KP-200	20	5.5


乾燥設備

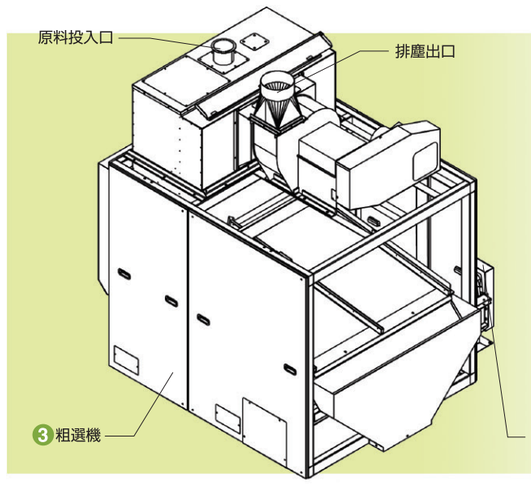

3 粗選機

ワラゴミハンター

型　式	KSW100	KSW100SC
対象材料	籾・麦	
能　力(t/h)	10（水分24%時）	
製品排出方式	自由落下	スクリュー
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	1422×1876×2240	1740×1876×2240
重　量(kg)	500	550
所要動力(kW)	2.315	2.515
排風量(m³/min)	40	
排塵ダクト径(mm)	φ200（水平直線で最大30m）	
安全装置	サーマルリレー・圧力センサ	

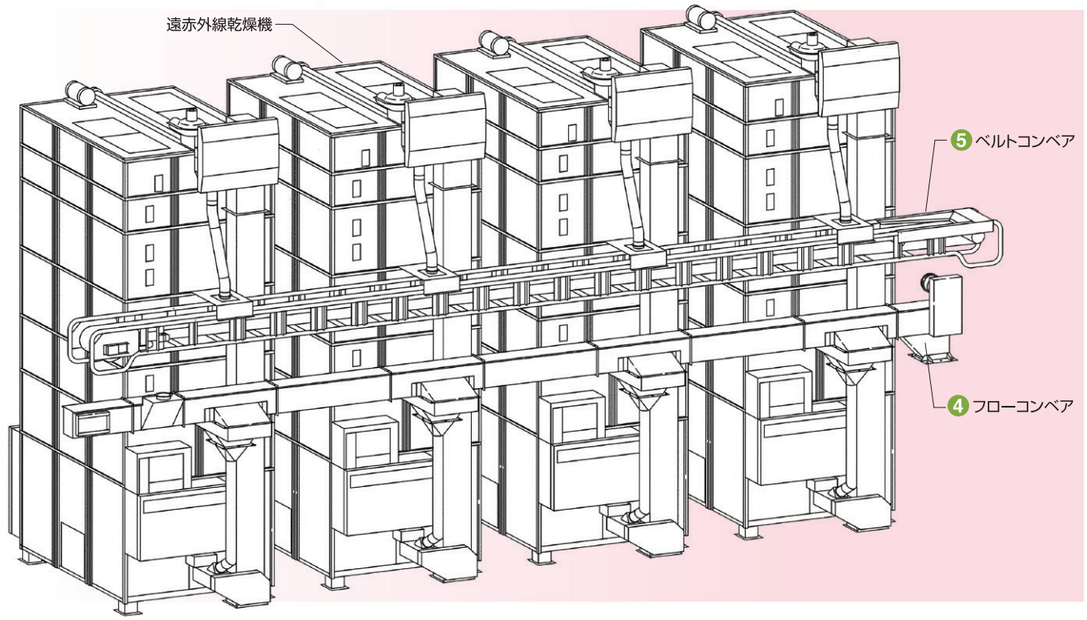

拡張性の高い製品群を取り揃え、お客様のニーズにお応えします。


調製・計量出荷設備

④ フローコンベア

No	型　式	能力(t/h)	動力(kW)
1	CC-15　L=4800	10	0.75
2	CC-15　L=6000	10	0.75
3	CC-15　L=7200	10	0.75
4	CC-15　L=8400	10	0.75
5	CC-15　L=9600	10	0.75
6	CC-15　L=10800	10	0.75
7	CC-15　L=13200	10	0.75
8	CC-15　L=15600	10	1.5

④-1 フローコンベア付帯部品（オプション）

No	品　名	対応型式	備　考
1	受ホッパー	CC-15	—
2	手動シャッター	CC-15	トラフ付き
3	エアーシャッター	CC-15	トラフ付き
4	落ち口	CC-15	—
5	オーバーフロー	CC-15	φ120
6	自立架台 A	—	H=400
7	自立架台 B	—	H=800
8	自立架台 C	—	H=1500

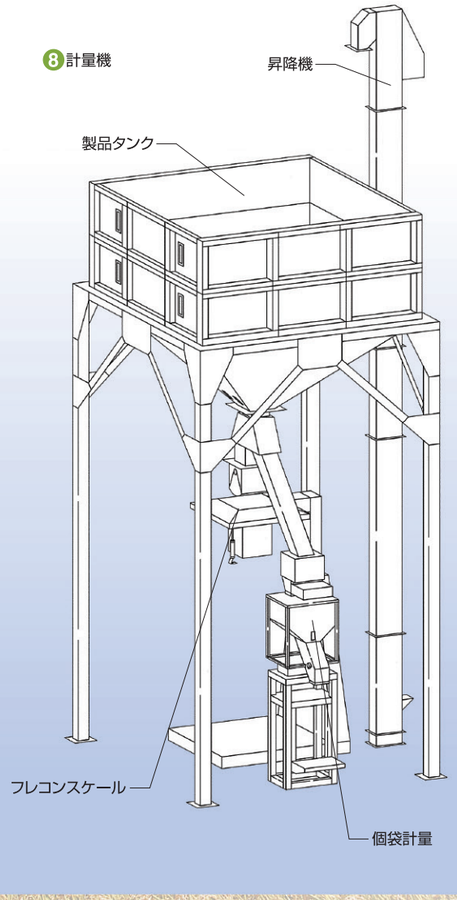

⑤ ベルトコンベア

No	型　式	能力(t/h)	動力(kW)
1	MC35SP-4　L=4000	10	1.0
2	MC35SP-5　L=5000	10	1.0
3	MC35SP-6　L=6000	10	1.0
4	MC35SP-7　L=7000	10	1.0
5	MC35SP-8　L=8000	10	1.0
6	MC35SP-9　L=9000	10	1.0
7	MC35SP-10　L=10000	10	1.0
8	MC35SP-11　L=11000	10	1.0
9	MC35SP-12　L=12000	10	1.0
10	MC35SP-13　L=13000	10	1.0
11	MC35SP-14　L=14000	10	1.0
12	MC35SP-15　L=15000	10	1.0

⑤-1 ベルトコンベア付帯部品（オプション）

No	品　名	対応型式	備　考
1	受け口	MC35SP	—
2	落ち口	MC35SP	—
3	排塵カバー	MC35SP	1m当たり
4	自立架台 A	MC35SP	H=200
5	自立架台 B	MC35SP	H=800
6	自立架台 C	MC35SP	H=1500

⑥ 放冷タンク

No	型　式	容量(籾)
1	RTW-S240	2.4t
2	RTW-S300	3.0t
3	RTW-S390	3.9t
4	RTW-S455	4.5t
5	RTW-S550	5.5t
6	RTW-S610	6.1t

⑦ 石抜機

No	型　式	能力(t/h)	動力(kW)
1	KS-24	2.4	0.4
2	KS-36	3.6	1.5


⑧ 計量機

No	品　名	型　式	仕　様
1	フレコンスケール	TS-LFS	0～1200kg
2	個別出荷計量機	TS-LPS	30kg/回
3	ユニットタイプ	FSDⅡ-30	2～1500kg

⑧-1 フレコン・計量付帯部品（オプション）

No	品　名
1	フレコン・個袋切替器
2	フレコン用シュート
3	袋詰計量機用シュート

付帯設備

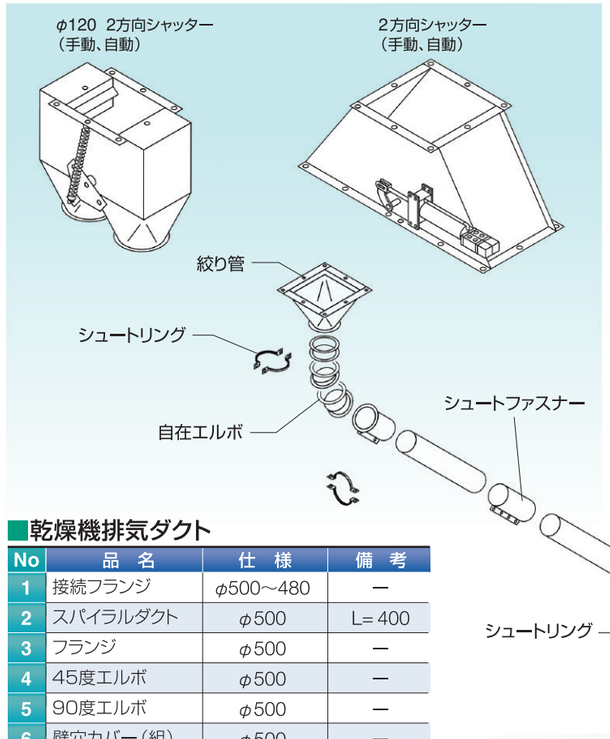

■切替シャッター

No	品　名	仕　様	備　考
1	手動2方向シャッター	φ120	—
2	自動2方向シャッター	φ120	エアー式
3	自動3方向シャッター	φ120	エアー式

■シュート部品関係

No	品　名	仕　様	備　考
1	絞り管	φ120	—
2	自在エルボ	φ120	RAS-600F
3	耳付バンド	φ120	—
4	シュートリング	φ120	—
5	シュートファスナ	φ120	L=200
6	シュート	φ120	L=2000
7	シュート	φ120	L=4000
8	合流管	φ120	Y管
9	先樋	φ120	—
10	シュート受口	φ120	—

■乾燥機排気ダクト

No	品　名	仕　様	備　考
1	接続フランジ	φ500～480	—
2	スパイラルダクト	φ500	L=400
3	フランジ	φ500	—
4	45度エルボ	φ500	—
5	90度エルボ	φ500	—
6	壁穴カバー（組）	φ500	—
7	逆流防止ダンパー	φ500	屋内用
8	逆流防止ダンパー	φ500	屋外用

■乾燥機排塵機ダクト

No	品　名	仕　様	備　考
1	レジューサ	φ90～100	—
2	スパイラルダクト	φ100	L=4000
3	ニップル	φ100	—
4	45度エルボ	φ100	—
5	90度エルボ	φ100	—
6	壁穴カバー（組）	φ100	—

■籾殻ダクト

No	品　名	仕　様	備　考
1	スパイラルダクト	φ200	L=2000
2	ニップル	φ200	—
3	ファスナー	φ200	—
4	90度エルボ	φ200	steel製
5	45度エルボ	φ200	steel製
6	90度エルボ	φ200	sus製
7	45度エルボ	φ200	sus製
8	壁穴カバー（組）	φ200	—

