

ビックホッパー

RG221K-WLC

穀物搬送に欠かせない
省力機器の決定版!!


ビックホッパー



一人で張込めて
掃除も移動もラクラク

ビッグな機能で多目的利用OK!!

どの乾燥機にも使えます

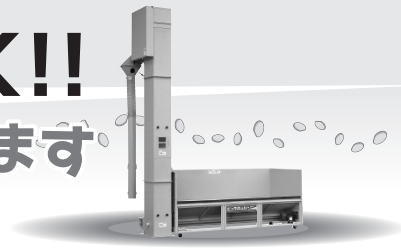

特長

- 1 軽トラ・フレコンから直接張込めます。**
張込口は一人でもラクに作業できる高さです。RG221K-WLCは張込口の高さが470mm、幅が2200mmなので、軽トラ・フレコンからも直接張込むことができます。
- 2 さまざまなレイアウトに対応。**
昇降機の延長が可能(オプション)。設置条件に合った高さにできます。また、排出方向が変更可能なので、様々なレイアウトに対応します
- 3 ピットの新設は不要です。**
昇降機付きのため、ピットを新設する必要がありません。
- 4 インバータと安全装置で安心運転。**
下部搬送用インバータにより排出量が調整できます。また、圧力センサの働きにより、後工程の機械能力に合わせた搬送ができ、穀物詰まりの心配がありません。
- 5 搬送能力は抜群です。**
搬送能力が高いため、作業時間が大幅に短縮できます。
- 6 張込方向の変更ができます。**
上部枠の組替えにより、張込方向の変更ができます。
- 7 大豆搬送もできます。**
汎用型用オプションインバータを取付けると、汎用(大豆)仕様としてご利用いただけます。
- 8 掃除が簡単。**
掃除が簡単ですから、2種類以上の穀物にも手間がかかりません。
- 9 移動もらくらく。**
車輪つきで、移動が楽にできます。

●主要諸元

型 式		RG221K-WLC	
最大投入量	kg	380	
定格電圧	V	三相 200	
所要動力	本機	kW	0.65
	昇降機	kW	0.65
	最大同時所要電力	kW	1.3
搬送能力	t/h	9~12(粳・麦)	
機体質量	kg	280	
安全装置	圧力センサ・サーマルリレー・ヒューズ・インバータ		

〈備考〉※: 昇降機の延長については、弊社営業所にご相談下さい。

※: 搬送能力は穀物の水分・性状によって変動します。

汎用(大豆)仕様で使う場合は、汎用型用オプションインバータを装備(Box内)の上、ご使用下さい。


●オプション

部 品 名	型 式	備 考
中間胴1000	RGK-1000C	1000mm
Y型2方向切替シャッター	RGS-220BC	
汎用型用オプションインバータ	HCY-75RGB	0.75kW用
上部補助枠	RGM-220KC	

▲注意: 昇降機を延長した場合は、昇降機頭部を固定して下さい。

●外形寸法図

(単位 = mm)

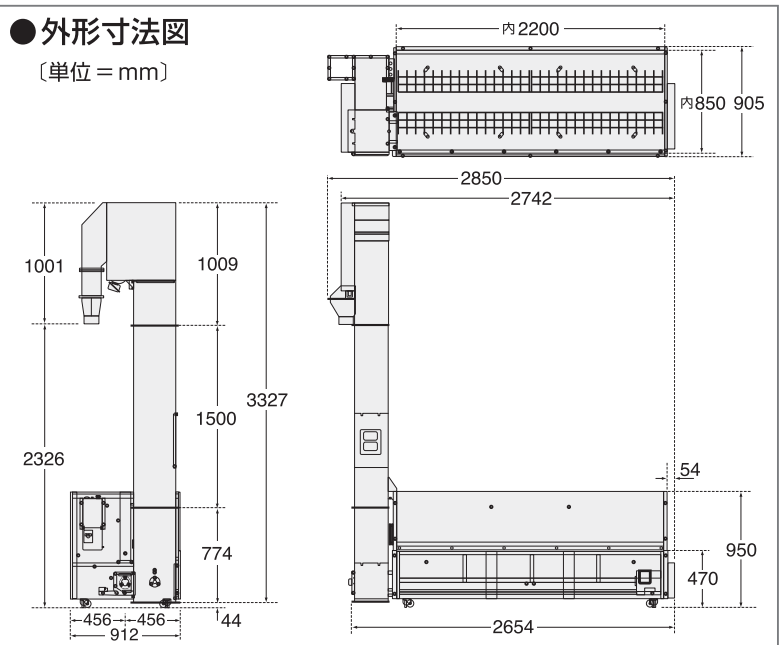

ご飯、おいしいね...!
もう一杯で消費拡大!!



- ▲ 外観・仕様・図面は改良のため予告なく変更することがあります。
- ▲ 印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合もあります。
- ▲ 農業機械は説明書をよく見て正しく使いましょう。

●お求めは信用とサービスが行き届く当店で...

●ホームページアドレス / <http://www.kanekokk.co.jp/>

金子農機株式会社

本社 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台 1-516-10 ☎048(561)2111(代)

- 北海道営業所 ☎01267(4)2130
- 金沢サービスセンター ☎076(249)7210
- 東北営業所 ☎022(235)9011
- 大阪営業所 ☎072(652)2828
- 関東営業所 ☎048(561)2112
- 中部サービスセンター ☎072(652)2828
- 新潟営業所 ☎0258(22)2131
- 九州営業所 ☎0942(45)0600