

BGA600N

選別精度を極める粗選機登場

大径網で抜群の
処理性能を発揮!!

粗選機



高性能選別網^{プラス} + 穀物自動供給が
穀物に混入した異物を除去

粗選する穀物に応じてお選びください。

粗選
の場合



BGA600N

オプション

粗用粗選網
(2.7mm or 3.0mm)

大豆や
ソバ粗選
の場合



BGA600N

オプション

大豆・そば用粗選網
(φ6・8・10・12mm)
+
インバーターキット



1 優れた選別性能

『大径選別網』が異物や稲こじなどの除去に威力を発揮。

粗の大きさや能率に合わせ、2.7mm・3.0mmと2種類の網をご用意。
さらに、粗すり機の能力に合わせ、粗投入量をコントロールする『粗自動供給方式』を採用し、安定した選別を実現します。

当社独自の『大径丸穴選別網』を搭載。

そばや大豆を粗選できるよう改良。選別網は、当社独自の『大径丸穴選別網』。粗選する穀物に合わせ、φ6・8・10・12mmの4種類の網をご用意。インバーターと組み合わせることで、好みの選別が可能。

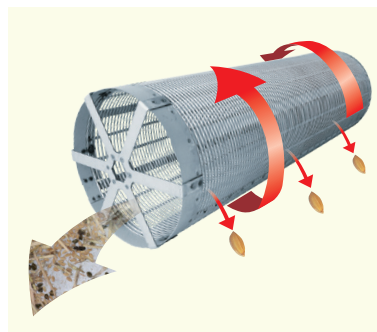

2 設置しやすい

粗の排出口は、ほとんどのメーカーの粗すり機へセット可能

さらに、作業場に合わせ、異物排出口を左右2方向に設定可能。



選べる異物排出方向（写真は右排出）▶

3 快適な作業環境

オプションで吸塵キットをご用意。

タンク内のホコリを除去し、クリーンな作業を実現。



多彩なレイアウトを可能にする粗排出口と吸塵キット（オプション）


4 多種多様な穀物に対応

『左右開閉式隙間調節機構』を採用。

穀物の大きさに合わせ、下部残留処理板を可変させる『左右開閉式隙間調節機構』を採用。下部スクリーンでの異物のかみこみを最小限に。また、アジャスターボルトを長くすることで、網角度の微調整ができて、最適な選別状態を創り出すことが可能。



■ 左右開閉式隙間調節機構（イメージ図）

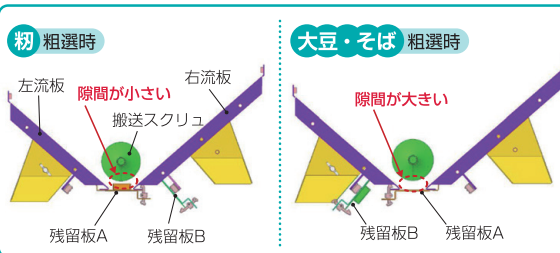


※品種・作柄・大きさ・穀物の性状により残留板を変更してください。

■ 主要諸元

型 式	BGA600N
処理能力(毎時)	粗 : 3,200kg 大豆 : 3,600kg(最大)
所要動力	三相200V 400W(200W×2)
選別方式(mm)	円筒形粗用: 2.7・3.0 回転選別網 大豆・そば用: φ6・8・10・12
全長×全幅×全高(mm)	2205×580×1865
重 量(kg)	150

※穀物の性状によって能率は変化します。

■ 機体寸法図 (単位:mm)

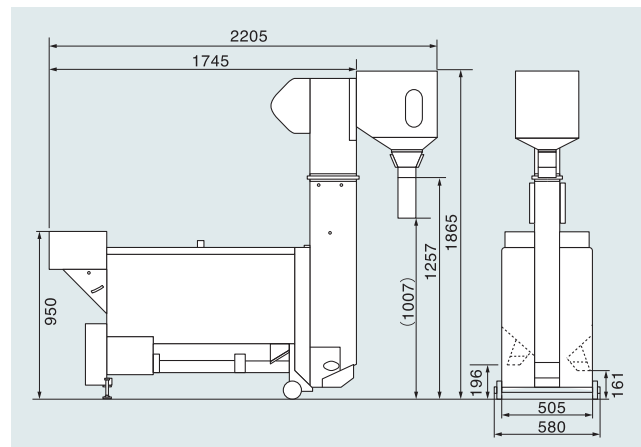

ご飯、おいしいね…！
もう一杯で消費拡大…！



⚠ 外観・仕様・図面は改良のため予告なく変更することがあります。
⚠ 印刷インクの色上、実際の色とは異なって見える場合もあります。
⚠ 農業機械は取扱説明書をよく見て正しく使いましょう。

● お求めは信用とサービスが行き届く当店で…



● 詳細はwebで

金子農機 検索

● ホームページアドレス / <http://www.kanekokk.co.jp/>

金子農機株式会社

本社 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台1-516-10 ☎ 048(561)2111(代)
・北海道営業所 ☎ 01267(4)2130 ・東北営業所 ☎ 022(235)9011
・関東営業所 ☎ 048(561)2112 ・新潟営業所 ☎ 0258(22)2131
・九州営業所 ☎ 0942(45)0600
・大阪営業所/金沢サービスセンター/中四国サービスセンター ☎ 048(501)2257