一心号 循環型乾燥機

スーパエイト®

SEB・SEC

KANEKO
AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

低コスト農業 応援乾燥機



■主要諸元

形式名				一心号 スーパエイト 循環型乾燥機							
				SEB170	SEB200	SEB250	SEB300	SEC300	SEC350	SEC400	SEC450
区分				B				B5・B6			
穀物の処理量	籾：560kg／m³		kg	300～1,700	300～2,000	300～2,500	300～3,000	500～3,000	500～3,500	500～4,000	500～4,500
	小麦：680kg／m³		kg	360～2,040	360～2,400	360～3,000	360～3,600	600～3,600	600～4,200	600～4,800	600～5,400
機体寸法	全長		mm	3,515				3,340			
	全幅		mm	1,346				1,532			
	全高		mm	3,118	3,318	3,718	4,118	3,865	4,165	4,465	4,765
機体質量（重量）			kg	730	750	795	840	975	1,010	1,045	1,080
送風機	型式名			KFW-421NKC				KDF505P-50H / KDF505P-60H			
	種類			軸流式（Wファン）				斜流式			
	吐出口径		mm	φ420				φ480			
	常用回転数		r.p.m	1,450				1,410 (50Hz) ・ 1700 (60Hz)			
火炉	形式名			KBR-45SR				KBR-60SR			
	種類			ロータリー噴霧式				ロータリー噴霧式			
	点火方式			自動点火（セラミックヒータ）				自動点火（セラミックヒータ）			
	燃焼量		L／時	1.1～4.5				1.5～6.0			
使用燃料				JIS 1号灯油				JIS 1号灯油			
燃料タンク容量			L	83				83			
所要動力	定格出力	定格電圧	V	三相200				三相200			
		搬送系モータ	kw	0.75				0.75			
		送風機モータ	kw	0.75				1.0			
		繰出しモータ	kw	0.09				0.09			
		排塵機モータ	kw	0.07				0.07			
		バーナモータ	kw	0.02				0.02			
		水分計モータ	kw	0.008				0.008			
		排出シャッタモータ	kw	0.004				0.004			
		コントローラ	kw	0.04				0.04			
		別売スロワ	kw	1.0				1.0			
	最大同時使用動力			1.728				1.978			
性能	張込時間	籾	分	11～14	13～16	16～19	19～22	19～22	21～25	24～28	27～32
		小麦	分	11～14	13～16	16～19	19～22	19～22	22～26	25～30	29～34
	排出時間	籾	分	19～22	22～25	27～30	33～36	24～28	27～32	31～36	34～41
		小麦	%／時	17～20	20～23	25～28	30～33	21～25	24～29	28～32	31～36
	毎時乾減率	籾	%／時	0.5～0.8（選択方式）				0.5～0.8（選択方式）			
		小麦		0.7～1.3	0.7～1.2	0.7～1.1	0.7～1.0	0.7～1.3	0.7～1.2	0.7～1.1	0.7～1.0
諸装置	安全装置			●満量センサ ●風圧センサ ●外気温センサ ●熱風温センサ ●感震センサ ●圧力センサ ●フレームアイ ●サーマルリレー ●ヒューズ							
	その他	運転制御方式		●乾燥速度制御 ●燃焼量自動制御 ●外気温による補正制御 ●水分自動検出停止制御							
		標準装備品		●中央張込みホッパ ●燃料タンク ●自動水分計 ●自動排出シャッタ ●排塵機 ●定レベル装置 ●梯子							
		別売部品		●排出用スロワ ●側面張込ホッパー ●特大中央ホッパー							

備考：区分B：三相200V、B5：50Hz、B6：60Hz仕様となります。



ご飯、おいしいね…！
もう一杯で消費拡大!!



- 外観・仕様・図面は改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合もあります。
- 写真はイメージです。
- 農業機械は取扱説明書をよく見て正しく使いましょう。

●お求めは信用とサービスの行き届く当店で…

●ホームページアドレス／http://www.kanekokk.co.jp/

金子農機株式会社

本社 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台1-516-10 ☎ 048(561)2111(代)

・北海道営業所 ☎ 01267(4)2130 ・東北営業所 ☎ 022(235)9011
・関東営業所 ☎ 048(561)2112 ・新潟営業所 ☎ 0258(22)2131
・九州営業所 ☎ 0942(45)0600
・大阪営業所／金沢サービスセンター ☎ 048(501)2257

ホームページはこちら

カタログNo. A06-185 作成・26-02-28 10 T

スーパエイト®

低コスト農業 **応援**乾燥機

使いやすくて安心。ムラなく 高品質に仕上げます。

循環型乾燥機

SEB型




SEC型




外形寸法図（単位=mm）

SEB型

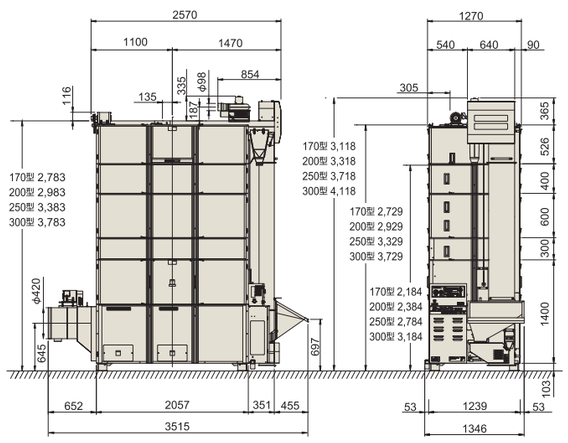


SEC型

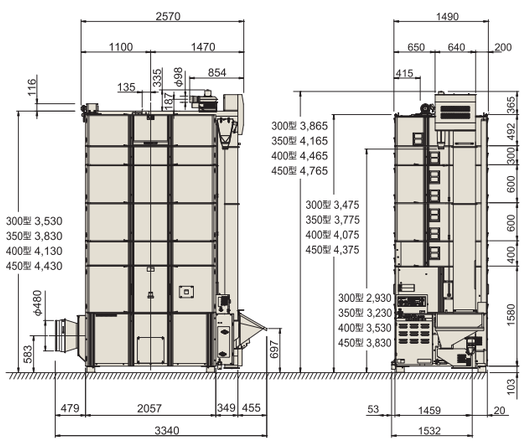

特許 乾燥速度制御

- ムリせず、ムダなく胴割れ防止
- 設定水分で停止し過乾防止
- 瞬時着火・消火のハイテクバーナ



■αバーナ（アルファ）

乾燥速度制御


「張込」から「排出」までボタンを押すだけのカンタン操作です。水分値などの情報はデジタル表示ではっきり確認できます。品種や状況によってマイルド乾燥やタイマー運転も選択できます。




特許 横がけ８層方式・交差流下方式

●交差流下でムラ防止

スーパエイトは特許の横がけ8層･交差流下方式を採用。上下交差した山形が効果的に撹拌し、高水分の穀物もスムーズに流れるので、ムラを少なくすることができます。

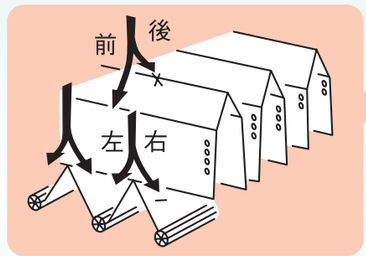

なるほど!
うまい方式だね。

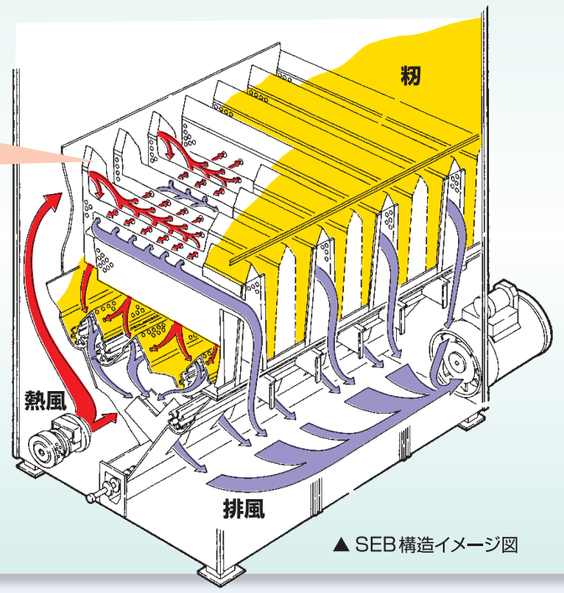

▲SEB構造イメージ図

掃除ラクラク、これは便利!



スクレーパ

繰出しロールの掃除はスクレーパで自動化し、下部コンベアの掃除もレバー操作でカンタンです。



乾燥部の左右側板は簡単に取り外せ、乾燥部の掃除がラクにできます。


セルフクリーニング機構の水分計



測定開始と終了時、ロールが逆回転すると同時に、スイーパーで古い試料やゴミを取り除く機構の検出器を開発。常に新しい穀物を計るため、より正確な水分検知ができます。

昇降機は前後選択OK

設置場所に合わせて、昇降機は前後選択OKです。排風方向も変えられます。

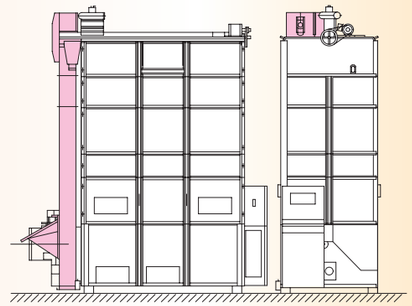

※昇降機後選択時は水分計延長コード(オプション)が必要になります。