一心号 循環型乾燥機

KANEKO
AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

スーパネオ・スーパタイト
STA・CTA

シンプル＋（プラス） 機能充実
品質にこだわる“おいしい米づくり”



らくらく操作で使いやすい
スーパネオSTA130



中山間部農業を支援する
スーパタイトCTA90


■主要諸元

型式名				スーパネオ STA110	スーパネオ STA130	スーパネオ STA160	スーパタイト CTA90
区分				B・B1（※-G）			B・B1
穀物の種類と処理量		籾：560kg／m³	kg	400～1,100	400～1,300	400～1,600	400～900
		小麦：680kg／m³	kg	480～1,320	480～1,560	480～1,920	480～1,080
機体寸法	全長		mm	2,805			2,805
	全幅		mm	1,109			1,109
	全高		mm	2,412 (2,314)	2,582 (2,484)	2,847 (2,749)	2,084
機体質量（重量）			kg	445	455	470	430
送風機	型式名			PFK134-60C			PFK134-60C
	種類			遠心式（プレートファン）			遠心式（プレートファン）
	吐出口径		mm	φ273			φ273
	常用回転数		r.p.m	1,900			1,900
火炉	型式名			KBR-22SS			KBR-22SS
	種類			ロータリー噴霧式			ロータリー噴霧式
	点火方式			自動点火			自動点火
	燃焼量		L／時	0.6～2.2			0.6～2.2
使用燃料				JIS 1号灯油			JIS 1号灯油
燃料タンク容量			L	40			40
所要動力	定格	定格電圧	V	単相100・200／三相200			単相100・200／三相200
		搬送系モータ	kw	0.4			0.4
		送風機モータ	kw	0.4			0.4
		繰出しモータ	kw	0.017			0.017
		排塵機モータ	kw	0.07			—
	出力	バーナモータ	kw	0.02			0.02
		水分計モータ	kw	0.008			0.008
		コントローラ	kw	0.06			0.06
		別売スロワ	kw	0.4			0.4
	最大同時使用電力		kw	0.975			0.905
性能	張込時間	籾	分	17～20	20～24	24～28	13～16
		小麦	分	17～20	20～24	24～28	13～16
	排出時間	籾	分	22～26	26～31	32～38	18～22
		小麦	分	19～23	23～28	29～35	17～21
	毎時乾減率	籾	%／時	0.5～0.9			0.5～0.9
		小麦	%／時	0.7～1.0			0.7～1.0
諸装置	安全装置			●満量センサ ●風圧センサ ●外気温センサ ●熱風温センサ ●感震センサ ●異常高温検出 ●緊急停止装置 ●フレームアイ ●サーマルリレー ●ヒューズ ●インバータ			
	運転制御方式			●乾燥速度制御 ●燃焼量自動制御 ●外気温による補正制御 ●水分自動検出停止制御			
	その他 標準装備品			●燃料タンク ●水分センサ ●排風エルボ ●排塵機(STA) ●梯子(STA)			
	その他 別売部品			●排出用スロワ ●側面張込ホッパー			
安全鑑定適合番号				申請予定			


備考 1）区分は、B…単相・三相200V仕様、B1…単相100V仕様・昇圧トランス付。
2）STAは区分の末尾に「-G」を付ける事により傾斜型排塵機仕様となります。
3）STAの全高（ ）内寸法は傾斜型排塵機仕様の値です。

■外形寸法図（単位＝mm）

STA型

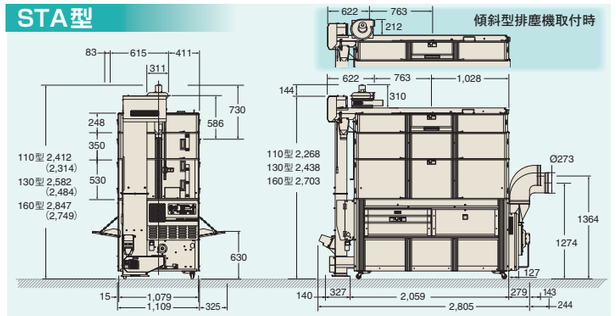

CTA型

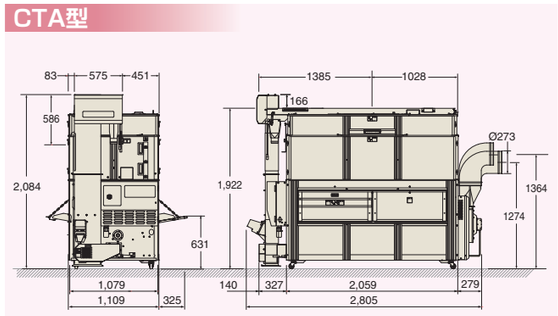





※乾燥機の解体撤去料は別途申し受けます。

- 外観・仕様・図面は改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合もあります。
- 農業機械は取扱説明書をよく見て正しく使いましょう。

●お求めは信用とサービスの行き届く当店で…

●詳細はwebで
金子農機 検索

●ホームページアドレス／http://www.kanekokk.co.jp/

金子農機株式会社
本社 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台1-516-10 ☎ 048(561)2111(代)
・北海道営業所 ☎ 01267(4)2130 ・東北営業所 ☎ 022(235)9011
・関東営業所 ☎ 048(561)2112 ・新潟営業所 ☎ 0258(22)2131
・九州営業所 ☎ 0942(45)0600
・大阪営業所／金沢サービスセンター／中四国サービスセンター ☎ 048(501)2257

カタログNo. A11-063 作成・20-01-10 10T

循環型乾燥機

らくらく操作で使いやすい乾燥機
スーパネオ



STA110



STA130



STA160

中山間地向け小型乾燥機
スーパタイト




CTA90

薄い籾層で高品質に仕上げる

乾燥部では薄い籾層になって、傾斜スクリーンを流れるので、ムラなく品質よく仕上げます。


穀物をきれいに仕上げる

繰出し部の下にある風選方式の採用により、穀物をきれいに仕上げます。



内部構造イメージ▶

コンピュータ制御α（アルファ）バーナ搭載



穀物量と外気の変化に応じてコンピュータが燃焼空気を無階段制御しますので、低温から高温まで安定燃焼します。また、バーナファンはバーナ直装のため従来機に比べてコンパクト化されました。

らくらく操作の制御盤



どなたでも、らくらく運転

運転操作は、作業内容に合わせて、運転スイッチを押すだけです。

温度設定はダイヤルくるり

張込んだ穀物量をダイヤルで合わせるだけで温度設定できます。（デジタル表示）

設定水分停止で過乾防止

停止設定水分＋1%以下になれば、10分毎に水分を測定。希望する水分になると、自動的に停止し過乾燥を防止します。

乾燥中の水分を手動測定

乾燥途中の水分を見たいときは、乾燥ボタンを押せばその時点の水分を測定します。

デジタル表示

穀物量、熱風温度、停止水分、水分値は自動切替え方式で、ハッキリと数値で表示します。

らくらく張込みのワイドなホッパー


ワイドな横張込みホッパーは、便利な開閉式で、左右各2ヵ所の側面を選べて便利です。



掃除らくらく機構

繰出しロールの掃除はスクレーパで自動化し、下部コンベアの掃除もレバー操作でカンタンです。



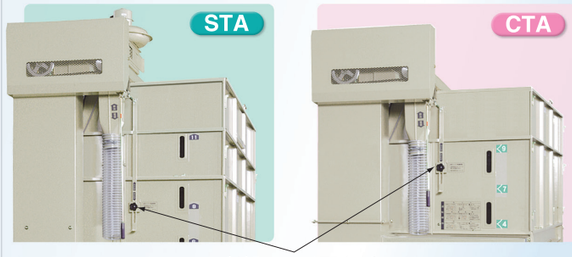


排風方向は自由自在

直装遠心ファンの採用により、排風方向は180°自由に回転でき、小型で設置場所をとりません。



排風方向は自由自在

多様な設置条件に対応できるよう、傾斜型排塵機仕様もございます。装着すると標準仕様よりも全高が低くなります。

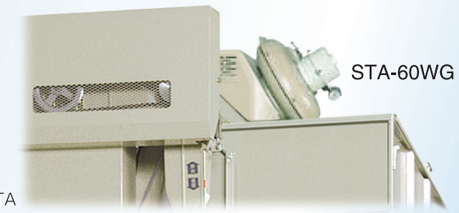

写真はSTA

※外形寸法図をご参照下さい。　※CTAの排塵機はオプションとなります。